

## VORTEILE ASKOHEAT-FK

- Auch für industrielle Prozesse geeignet
- Auswechselbare keramische Heizelemente (ohne Speicherentleerung)
- Sehr lange Lebensdauer
- Sehr tiefe Oberflächenbelastung

### Montagefreundlich

- ① Norm-Flansch Ø 280 mm
- ② Hochwertige Klemmen
- ③ Lieferung inkl. Flachdichtung

### Technischer Aufbau

- ④ Sehr tiefe Oberflächenbelastung (< 3W/cm<sup>2</sup>) für sehr geringe Verkalkung
- ⑤ Optimale Fühlerposition
- ⑥ Heizrohre aus V4A Edelstahl (für Trinkwasser geeignet)
- ⑦ Langlebige Keramik-Heizelemente (auswechselbar)
- ⑧ Leistung ab 25 kW: Schaltbox mit Leistungsschützen als Zubehör erhältlich


### Technische Vorteile (auf Kundenwunsch)

- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel
- Farbvarianten der Gehäuse (OEM)
- Ausführung 400 V und 230 V

### Zulassungen

- EN 60335-2-21  
Keine Zerstörung des Heizelementes bei Trockenlauf  
Resistent gegen Überspannung (7.25 %)
- EN 60335-1, EN 60335-2-73
- EN 55014-1, EN 55014-2
- EN 62233
- EN 60529

Technische Änderungen vorbehalten

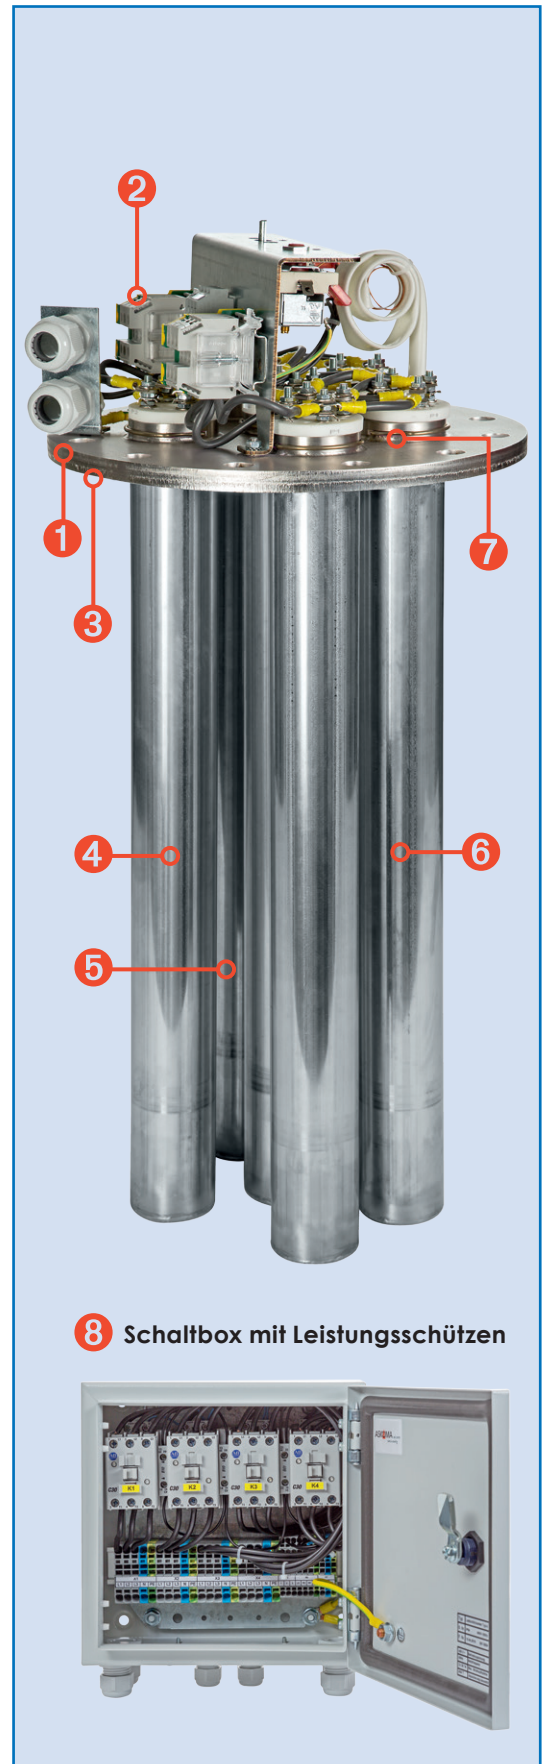

### 8 Schaltbox mit Leistungsschützen

