

### VORTEILE ASKOHEAT-F

#### Typ FO

Mit Betriebsleuchte und Temperatur-Einstellung aussen

#### Typ A

Mit Temperatur-Einstellung innen, IP21 nach EN 60529

#### Typ C

Mit eingebautem Leistungsschutz und Umschalter On / Off / Auto

#### Montagefreundlich

- ① Normflansch Ø 180 mm
- ② Lieferung inkl. Flachdichtung
- ③ Hochwertige Klemmen

#### Technischer Aufbau

- ④ Tiefe Oberflächenbelastung (7 W/cm<sup>2</sup>) für geringere Verkalkung
- ⑤ Optimale Fühlerposition
- ⑥ Betriebsleuchte
- ⑦ Isolierte Montage der Heizelemente für geringere Korrosion
- ⑧ Leistung ab 25 kW: Schaltbox mit Leistungsschützen als Zubehör erhältlich


#### Technische Vorteile (auf Kundenwunsch)

- Kabeleinführung seitlich oben möglich
- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel
- Farbvarianten der Gehäuse (OEM)
- Ausführung 400 V und 230 V
- Mehrstufige Zuschaltung der Heizelemente

#### Zulassungen

- EN 60335-2-21  
Kondensatablauf im Gehäuse verhindert Korrosion  
Keine Zerstörung des Heizelementes bei Trockenlauf  
Resistent gegen Überspannung (7.25 %)
- EN 60335-1, EN 60335-2-73
- EN 55014-1, EN 55014-2
- EN 62233
- EN 60529

Technische Änderungen vorbehalten

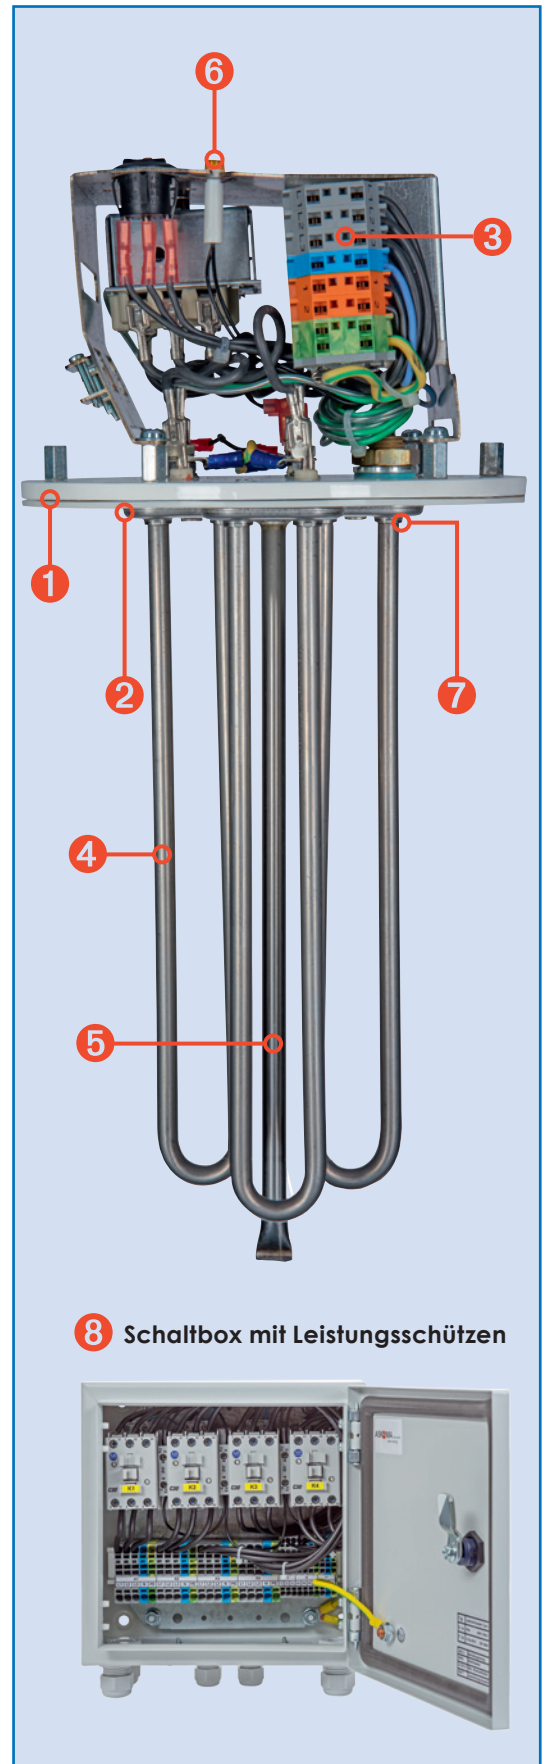

⑧ Schaltbox mit Leistungsschützen

